

HD VIDEO konvertor

Uživatelská příručka

Převodník HDMI NA SCART

Vneste do svého života High-Definition!

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Aby byla zajištěna bezpečnost a dlouhá léta

bezporuchový provoz výrobku, před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod.

1.0 ÚVOD Převodník MHL/HDMI

na SCART, který převede digitální video a audio signál MHL/HDMI na kompozitní video signál a stereo audio signál FL/FR, přičemž podporuje vedlejší signály systému DVI. Pomozte uživatelům převést vysokou kvalitu signálu HDMI a signálu MHL chytrého telefonu na normální signál CVBS (standardní rozlišení 480i, 576i,). Lze jej tedy přehrávat na CRT TV, VHS VCR, DVD rekordérech atd. MHL/HDMI na Převodník SCART podporuje výstup televizních formátů NTSC a PAL.

FUNKCE 2.0 1. Není

třeba instalovat ovladače, přenosný, flexibilní, plug and play.

2. Vysoce kvalitní technologie škálování pro vstupní rozlišení.

3. Podpora dvou standardních TV formátů NTSC a PAL.

4. Kompatibilní s HDMI1.3 5. Sdílejte

fotografie, hudbu a filmy ze svého chytrého telefonu na televizoru.

3.0 OBSAH BALENÍ

Před pokusem o použití této jednotky zkontrolujte balení a ujistěte se, že v přepravním kartonu jsou obsaženy následující položky:

(1) Převodník HDMI NA SCART-----1ks

(2) 5V DC napájecí zdroj-----1ks

(3) Uživatelská příručka-----1ks

4.0 SPECIFIKACE Vstupní

port-----1xHDMI výstup přístav-----

-----1xSCART Rozměry (mm)-----100(D)x102(Š)x25(H)

Hmotnost (g)----- Vstup

Rozlišení-----640x480@60Hz,800x600@60Hz, 1024x768@60Hz,1280x720@60Hz,

1280x1024@60Hz,6860Hz

1600x1200@60Hz,1920x1080@60Hz, 480i/60Hz,

480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz, 720p50/60Hz,

1080i50/60Hz, 1080p23,97/24/25/50/59,94/60Hz.


Výstup CVBS -----PAL,NTSC Provozní

teplota-----0°C ~ 40°C / 32 °F ~ 104°F Skladovací teplota-----20°C

~ 60°C / -4°F ~ 140°F relativní vlhkost -----20 ~ 90 % RH (bez kondenzace)

Spotřeba energie (Max)-----3W 5.0 POPIS PANELU

Prostudujte si prosím níže uvedené výkresy panelu a seznamte se s požadavky na vstup signálu (S), výstup (S) a napájení.

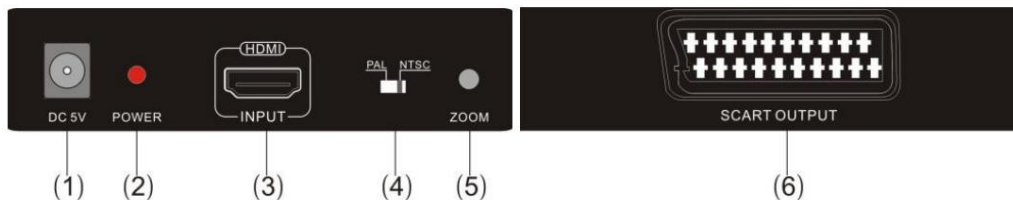

- (1) DC 5V: Zapojte napájecí zdroj 5VDC do jednotky a připojte adaptér do sítě zásuvky.
- (2) Indikátor LED: Když se zapne napájení DC5V, indikátor bude svítit.
- (3) Vstup HDMI: Připojte HDMI ke zdrojovému zařízení, např DVD/herní konzole.
- (4) Přepínač PAL/NTSC: Přepíná výstupní formát CVBS.
- (5) ZOOM: Tlačítko zvětšení obrazovky.
- (6) SCART výstup: Připojte výstup SCART k vašemu zobrazovacímu zařízení (jako TV SET).

6.0 PŘIPOJENÍ A PROVOZ

- 6.01 Připojte kabel HDMI mezi zdroj signálu HDMI a HDMI VSTUP konvertoru.
- 6.02 Připojte kabel SCART mezi převodník a displej SCART.
- 6.03 Připojte napájecí adaptér mezi převodník a zásuvku. Otevřete napájení zdroje signálu HDMI a displeje.
Vyberte odpovídající vstupní porty, pak to funguje.

VAROVÁNÍ

- 1 Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nestavte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- 2 Neinstalujte ani neumísťujte tuto jednotku do knihovny, vestavěné skříně nebo do jině omezený prostor zajistěte dobré větrání jednotky.
- 3 Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku přehřátí, nezakrývejte ventilační otvory jednotky novinami, ubrusy, závěsy a podobnými předměty.
- 4 Neinstalujte v blízkosti žádných zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače tepla, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkt zahřívají.
- 5 Na jednotku nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- 6 Toto zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7 Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
- 8 Chraňte napájecí kabel, aby se po něm nešlapalo nebo aby nebyl přiskřípnut zástrčky.
- 9 Používejte pouze příslušenství/příslušenství specifikované výrobcem.
- 10 Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

PŘEVODNÍK HDMI NA SCART

Toto zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. K čištění tohoto zařízení nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzín.